

Adjustable 8000

2007-2010



Bed size: 80cm – 115cm Qty

Chassi Small	1
Main motor 4 layer	1
Remote control Adj 8000	1
Receiver eye with batteries	1
Massage cable 2 way	1
Massage motor	2

Bed Size: 116cm – 160cm Qty

Chassi Large	1
Main motor 4 layer - master	1
Main motor - slave	1
Remote control Adj 8000	1
Receiver eye with batteries	1
Massage cable 2 way	1
Massage motor	2

Bed size: 150cm – 230cm Qty

Chassi 1 - master	1
Main motor 4 layer - master	1
Remote control Adj 8000	1
Receiver eye with batteries	1
Massage cable 4 way	1
Massage motor	2



Chassi 2 - slave	1
Main motor - slave	1
Massage motor	2

Adjustable 8000 - Felsökning


1. Kolla Fjärrkontroll

- Använd en digitalkamera eller en mobiltelefon.
- Titta på fjärrkontrollen genom displayen (bild nedan)
- Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen.
- Du skall se alla fyra lampor blinka
- Lyser det inte, vänligen byt batteri
- Försök steg 1-4 igen, blinkar inte fjärrkontrollen nu så är den trasig.



2. Kolla alla sladdar

- Var noga med att kolla så att eluttaget sitter korrekt monterat i vägguttaget.
- Var noga med att kolla så att sladden till mottagarögat sitter korrekt monterat i motorn.

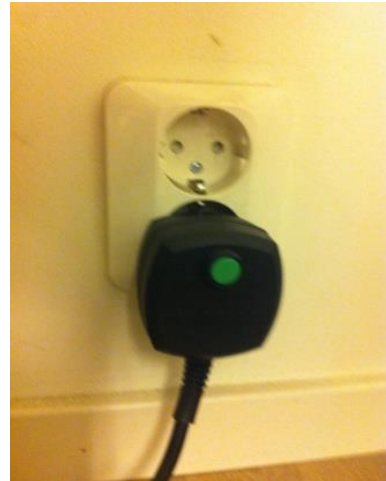

Adjustable 8000 - Felsökning

3. Ställa in Frekvens

- Ställ knappen på mottagarögat i mittenläget. (Programmering)
- Tryck ned valfri knapp på fjärrkontrollen tills man hör ett klick.
- Flytta knappen på mottagarögat tillbaka till vänster. (körläge)



-  Operation
-  Programming
-  Emergency lowering



4. Kolla batterier

- Tryck ned den gröna knappen.
- Tryck ned valfri knapp på fjärrkontrollen och justera sängen.
- Om det fungerar så behöver batterierna bytas.






Adjustable 8000 - Felsökning

5. Återställning

- Dra ur eluttaget ur väggen
- Dra ut batterierna från mottagarögat
- Ställ in knappen på mottagarögat till höger för att nedsänka sängen. Nödsänkningen tar cirka 45-60 sekunder.
- Flytta knappen på mottagarögat tillbaka till vänster. (körläge)
- Koppla in nya batterier i mottagarögat
- Koppla in eluttaget i väggen

Iband behöver man ställa frekvensen igen efter detta.

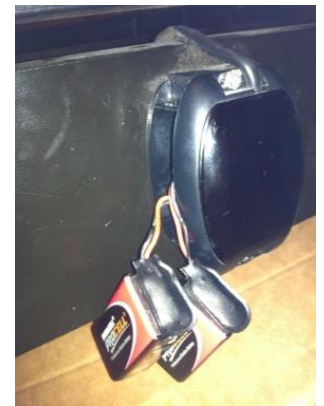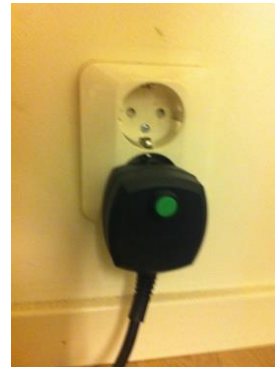

*Var noga med att endast placera batteri i mottagarögat och INTE i motorn.

